



HONESTBEE

Macchina A Telaio Catalogo

Contattaci per ulteriori cataloghi di [Apparecchiature per la lavorazione della cera d'api](#), [Attrezzature per la lavorazione del miele](#), [Alveari e componenti](#), [Gestione dell'alveare](#), [Macchine per la produzione di alveari e telai](#), [Attrezzature per la raccolta del miele](#), [Dispositivi di protezione](#), [Elaborazione di polline, propoli e pappa reale](#), [Queen rearing system](#), [Gifts & Other Products](#), ecc.

HONESTBEE

PROFILO AZIENDALE

>>> Chi siamo

Fondata nel 2007, HonestBee si concentra sull'industria del beeware ed è cresciuta fino a diventare un'azienda integrata di ricerca e sviluppo, produzione e marketing.



Macchina Semi-Automatica Per L'assemblaggio E La Pinzatura Dei Telai Delle Api

Numero articolo: BFSM-1



introduzione

Potenzia l'assemblaggio del telaio delle api con la nostra cucitrice semiautomatica. Alta efficienza, opzioni personalizzabili, costruzione durevole. Perfetto per l'apicoltura e la produzione di miele.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifiche
Pressione di ingresso	0,7 Mpa
Produzione	360 pezzi/h
Dimensioni (L x L x A)	760 x 560 x 830 mm
Fonte di alimentazione	Compressore d'aria ed elettricità

Mini Telaio Dell'alveare Da Tavolo Che Forma La Macchina

Numero articolo: BFMM-1



introduzione

Macchina formatrice da tavolo per telai di api, automatizza la produzione di dimensioni Langstroth e Dadant in modo efficiente. Esplora ora!

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Funzione	Realizzazione dell'intera struttura dell'ape
Voltaggio	Monofase 220V 50Hz o 110V 60Hz
Potenza del motore	1,1 kW
Taglierine	5
Trapano	1
Cornice per api applicabile	Dimensioni Langstroth e Dadant
Capacità	2 minuti per fotogramma
Energia	1100W

Macchina Perforatrice Per Telai Per La Linea Di Produzione Di Telai Di Api

Numero articolo: BFHP-1



introduzione


Macchina foratrice di precisione per telai di api per una produzione efficiente e ad alta velocità. Ideale per i produttori di forniture per l'apicoltura. Personalizzabile e resistente.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametro	Specifica
Applicazione	Realizzare i fori nelle barre terminali
Motore I	3 kW, 380 V, 50 Hz
Motore II	2,2 kW, 380 V, 50 Hz
Pressione di ingresso	0,7MPa
Spaziatura del punzone	40-45 mm
Lunghezza di elaborazione consentita	145-250 mm
Capacità produttiva	1800 pz/ora
Compressore d'aria richiesto	Sì

Macchina Per Il Montaggio Degli Occhielli Del Telaio Macchina Per Il Montaggio Degli Occhielli Del Telaio Dell'ape Macchina Per Gli Occhielli

Numero articolo: BFEM-1

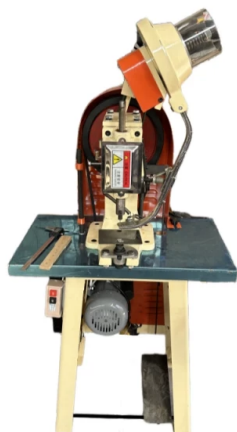

introduzione

Ottimizza l'apicoltura con la macchina per il montaggio degli occhielli del telaio delle api: assemblaggio di precisione ad alta velocità per telai di arnie durevoli e affidabili. Personalizzabile per l'efficienza.

[Ulteriori informazioni](#)

Parametri	Specifica
Funzione	Assemblare gli occhielli nella barra laterale dei telai dell'alveare
Tensione di alimentazione	Monofase 220V 50Hz
Potenza	0,37 kW
Efficienza	15 pezzi al minuto



HonestBee

Sede centrale: No.39, Mudan Road, Hi-tech Zone,
450000, Zhengzhou, Cina